

VF-1EX VALKYRIE MACROSS DELTA

VF-1EXは星間複合企業体ケイオス ラグナ支部が所有するVFパイロット養成のための訓練機である。原型機は旧・地球統合軍が初めて実戦配備した全てのVFシリーズの基礎となる機体、VF-1バルキリーである。VF-1は2008年にロールアウトされてから実に60年を経た2067年の現在でも民間を中心に運用が続けられている。VF-1EXは、VF-24から制式搭載された「EX-ギア」システムが導入され、この年代の最新技術でアップデートされている。エンジン出力、武装性能などは最新機に及ばないが量産機としての運用実績からフィードバックされた改良点を積み重ねたことで、非常に高性能な汎用機となっていた。マクロス・エリシオンでは、赤いライン機、青いライン機の2機がパイロット養成の訓練に用いられていた。一説によれば、かつての天才パイロット夫妻、マクシミリアン・ジーナスとミリア・ファリーナ・ジーナスにあやかり、彼らのパーソナル・カラーを採用したと言われる。奇しくも、△小隊にスカウトされたハヤテ・インメルマンの飛行実技訓練の教官となったミラージュ・ファリーナ・ジーナスはマクシミリアンとミリアの孫にあたる現役パイロットであった。



DATA

- 全 幅：14.78m（展張時）
- 全 長：14.23m
- エンジン：新中州重工・P&H・ロイス
FF-2001熱核反応タービン、
推力11,500kg×2
- 最大速度：マッハ2.71（高度10,000m）
- 武 装：ガンポッド・GU-11・3連
ガトリング砲
対空レーザー・RÖV-20



1:72

#65833

VF-1EX バルキリー“マクロス△”

©2015 BIG WEST

●パッケージの写真・イラストと商品とは
多少異なりますのでご了承ください。

Hasegawa
Hobby kits

注意


*組み立てる前に必ずお読みください。
*12才以下の方が組み立てる時は、保護者もお読みください。

1. 組み立てモデルです。作る前に組み立て説明書をお読みください。
2. 部品を取り出した後のビニール袋は、小さな子供が頭から被ったり、飲み込んだりすると窒息するおそれがありますので、破り捨ててください。
3. 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズはゴミ箱に捨ててください。
4. 部品はやむなくとがっている所がありますので使用目的以外は、絶対に遊ばないでください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
5. 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにしてください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
6. 部品の組立の際、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で怪我の恐れがあります。12才以下の方は、保護者の指導のもとに取り扱ってください。
7. 接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意してください。
* 締め切った室内では使用しないでください。中毒の恐れがあります。
* 火の近くでの使用は絶対に止めてください。引火の恐れがあります。 接着剤、塗料は目や口に入れないでください。
* 誤って目や口に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談してください。
8. 工具、接着剤、塗料、電池等を使用する場合は、その説明書の注意事項をよく読んで正しく使用してください。

レジン部品の洗浄及び下地処理について

- レジン部品は製法上止むを得ず気泡が残ります。小さいものは瞬間接着剤で、大きいものはポリパテでうめます。
- パテが乾燥してからペーパーで表面を整えます。
- 台所用中性洗剤でパーツを洗浄します。細かい凹凸の部分は歯ブラシ等を使って入念に洗浄します。
- 洗剤を充分に洗い流しよく乾燥させてから市販の脱脂剤を柔らかい布に塗り、部品全体を拭い、乾かないうちに新しい布で拭きとってください。
- 脱脂後30分以内に市販の樹脂用プライマーを塗布します。
- 洗剤で洗浄する時は水を使い、熱いお湯は使わないでください。部品が変形します。尚、最初から変形している部品を修正する時は逆にその特性を利用してください。
- 大きなレジン部品どうしの接合は、セロテープ等で仮組した状態で接着部に瞬間接着剤を流し込む様にします。
- レジン部品に金属部品を接合する時は、セリ一状の瞬間接着剤を使用すると便利です。
- レジン部品の部品取り付け用の穴は、製造上浅くできています。ピンバイスで充分な深さにしておいてください。
- 透明部品に瞬間接着剤を使用すると白く曇ってしまいます。通常の模型用接着剤か、ビニール系の接着剤を使用してください。

★ デカールをはってください。 ✂ 切り取ってください。 ◆ 瞬間接着剤金属用。 ✂ 接着しないでください。 ⚠ 注意してください。 ⬅ どちらかを選んでください。 x2 2組つくってください。

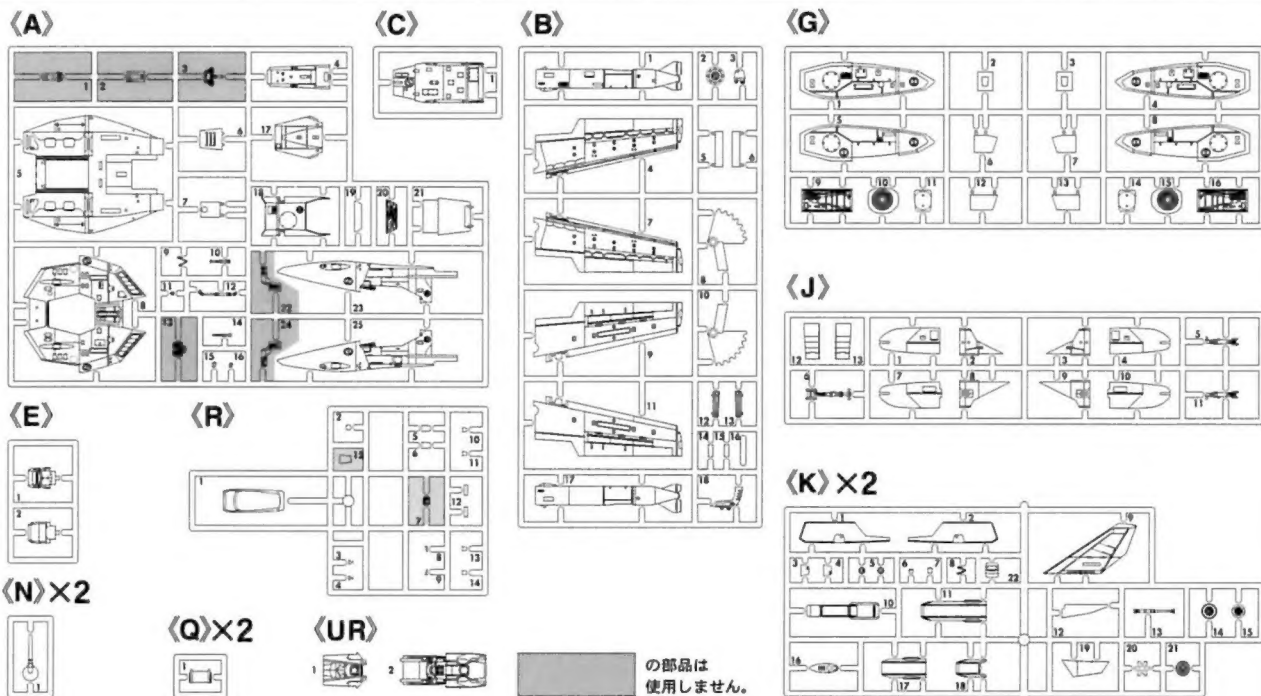

このキットには接着剤は入っていないので別にお求めください。

使用する塗料一覧 塗料指定の1はGSIクレオス・Mr. カラー、H1は水性ホビーカラーの番号です。

1	H1	ホワイト(白)	80	H35	コバルトブルー
8	H8	シルバー(銀)	137	H77	タイヤブラック
13	H53	ニュートラルグレー	138	H94	クリアグリーン
28	H18	黒鉄色	307		グレーFS36320
33	H12	つや消しブラック	311		グレーFS36622
34	H25	スカイブルー	327		レッドFS11136
37	H69	RLM75グレーバイオレット	331		ダークシーグレーBS381C/638
47	H90	クリアレッド			
50	H93	クリアブルー			
61	H76	焼鉄色			
65	H15	インディブルー			
67	H39	パープル(紫)			
79	H23	シャインレッド			

For Japanese use only.

- 部品請求をされる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはっきり書いて、下のカードと共に申し送りください。
- ※ハセガワは、ご本人の同意がある場合を除き、個人情報第3者に開示することはありません。
- 「部品請求カード」1枚につき1キット分のパーツの請求を受けることができます。
- 下記の価格は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。




—— 部品請求カード ——
65833 1/72 VF-1EX バルキリー “マクロスΔ”

部品を紛失したり、破損された方は、このカードの必要部品を○でかきこみ代金を現金書留または郵便小為替で当社サービス係までお申し送りください。

A 部品.....900円	K 部品(1枚分).....800円
B 部品.....800円	N 部品(1枚分).....600円
C 部品.....700円	Q 部品(1枚分).....600円
E 部品.....700円	R 部品.....600円
G 部品.....800円	U R 1.2 部品.....1,500円
J 部品.....700円	デカール.....1,800円

1608 ART No. 65833
株式会社 ハセガワ
〒425-8711 静岡県 焼津市 八幡 3-1-2 TEL054-628-8241


1 コックピット

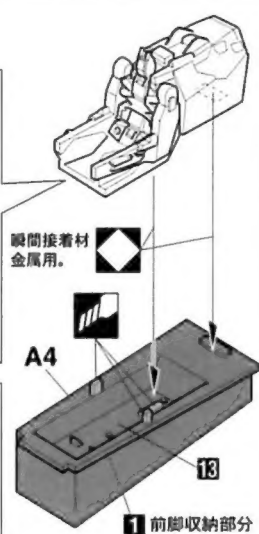


2 機首

A23, A25

横方向からそぎ落とす
要領で、切り取って
ください。



UR1の接着面



瞬間接着材 金属用。



UR1の接着面



瞬間接着材 金属用。




瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。




瞬間接着材 金属用。




瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。





瞬間接着材 金属用。



瞬間接着材 金属用。

3 胴体上部

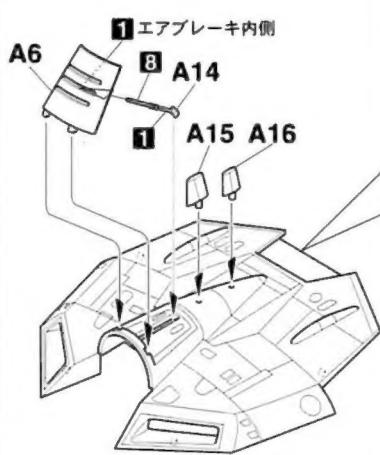


エアブレーキを閉じた状態






エアブレーキを閉じる場合は
部品A14は使用しません。

4 胴体下部

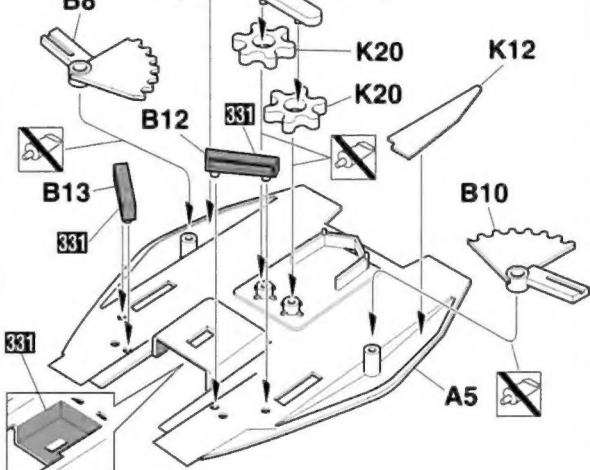

5 主翼

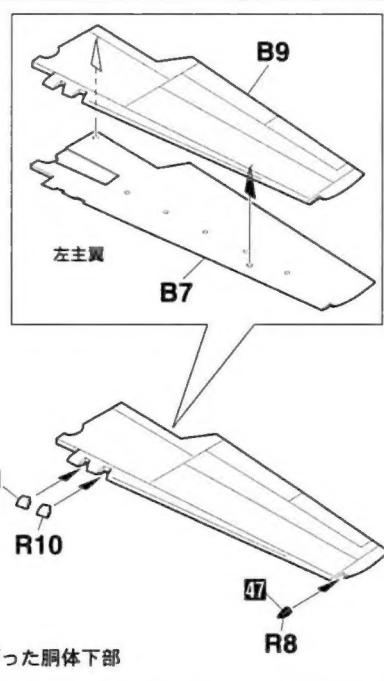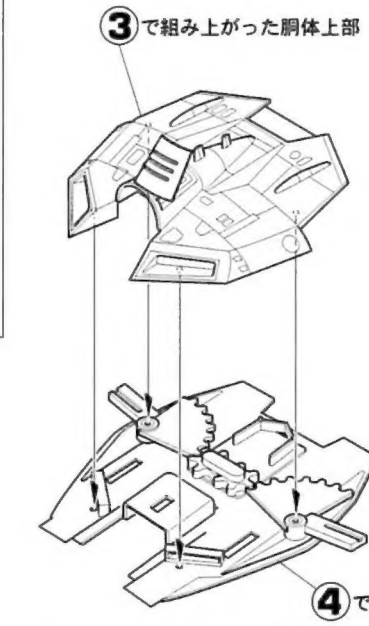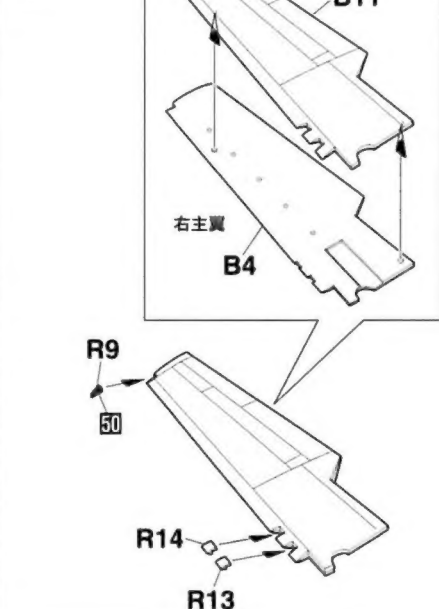


6 主翼の 取り付け

⑤で組み上がった右主翼


⑤で組み上がった胴体

⑤で組み上がった左主翼


7 ガンポッド 注意して ください。

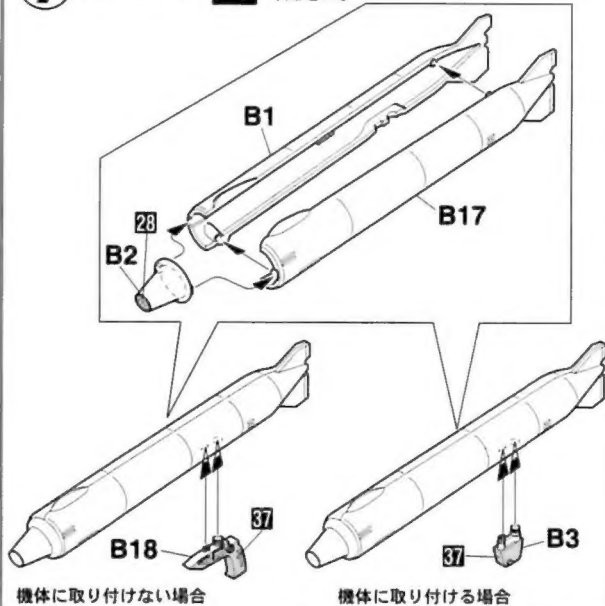


8 VF-1J 頭部

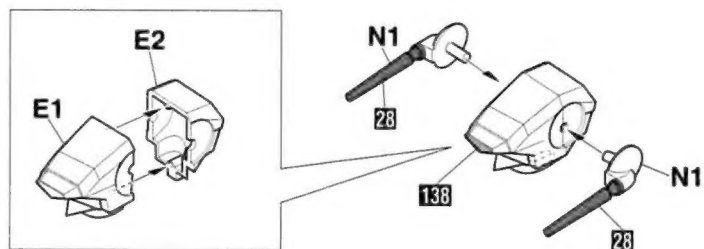


9 尾翼

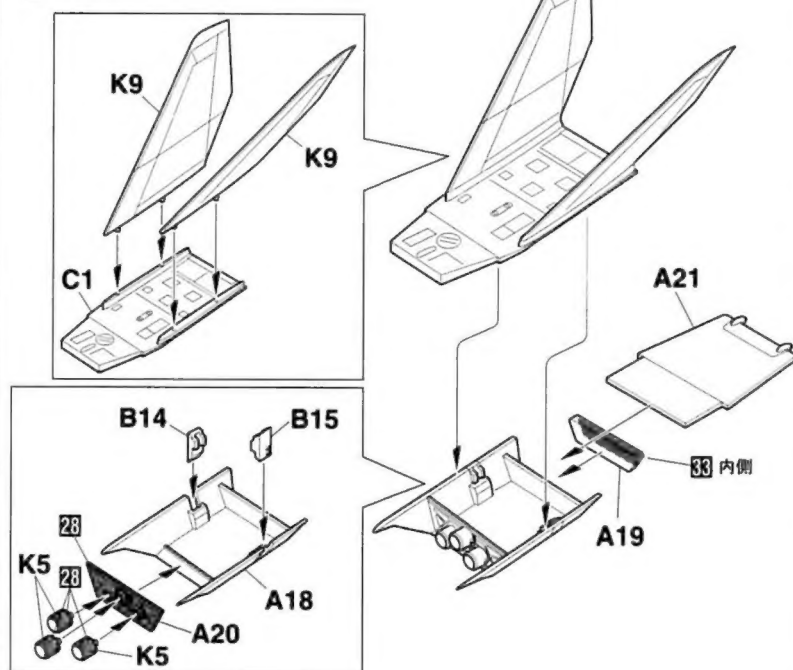


10 腕

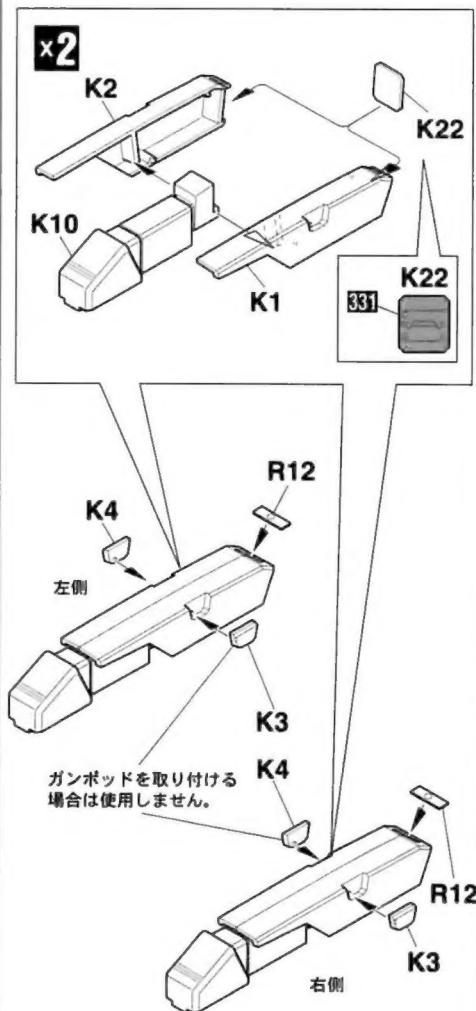


11 前脚

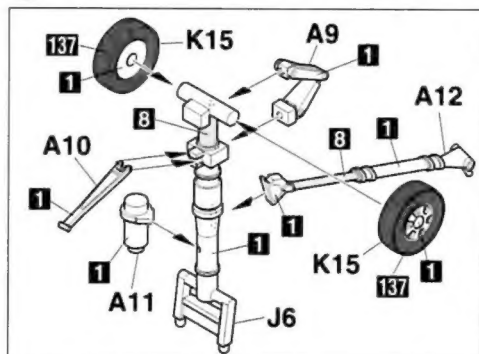

②で組み上がった機首




12 機首各部

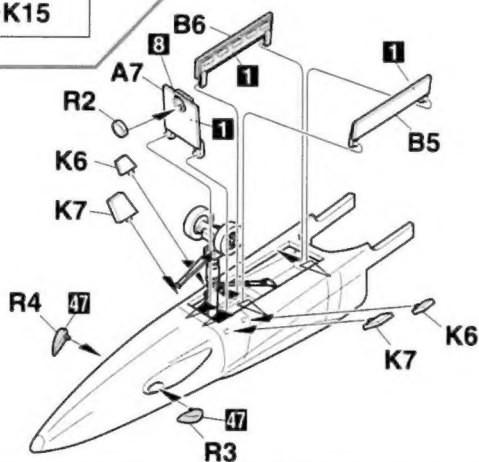

13 インテーク



左側

右側

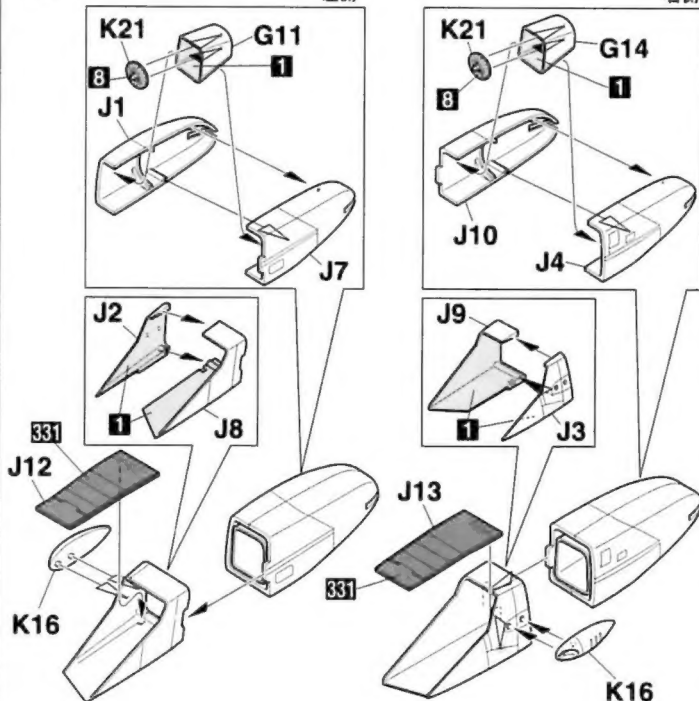


14 主脚

右側

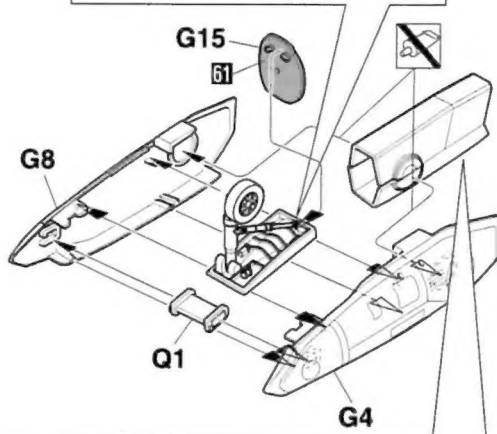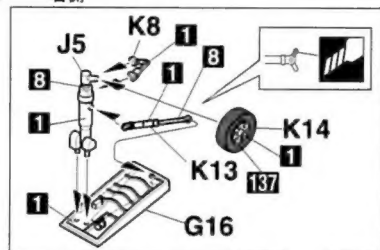


通常時

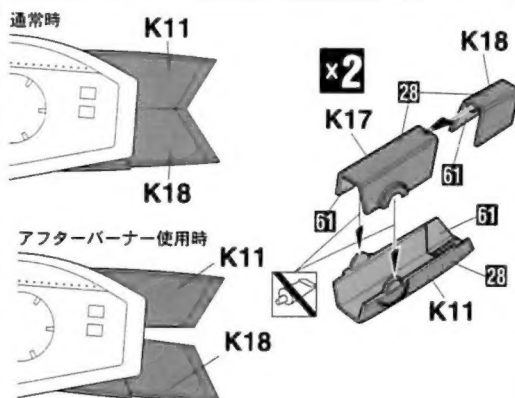


アフターバーナー使用時

左側

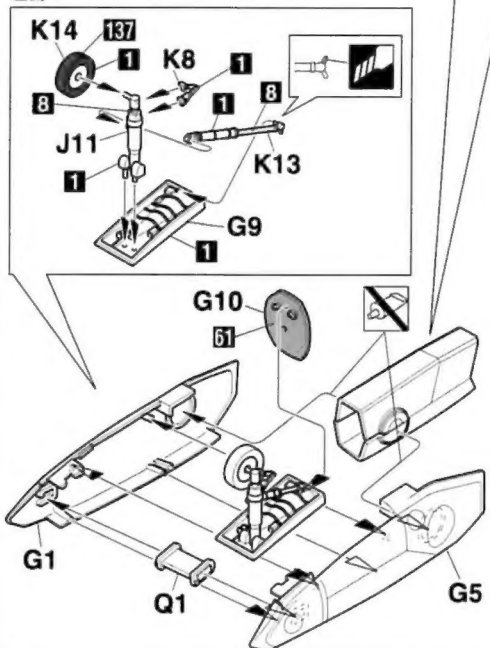


15 主脚カバー

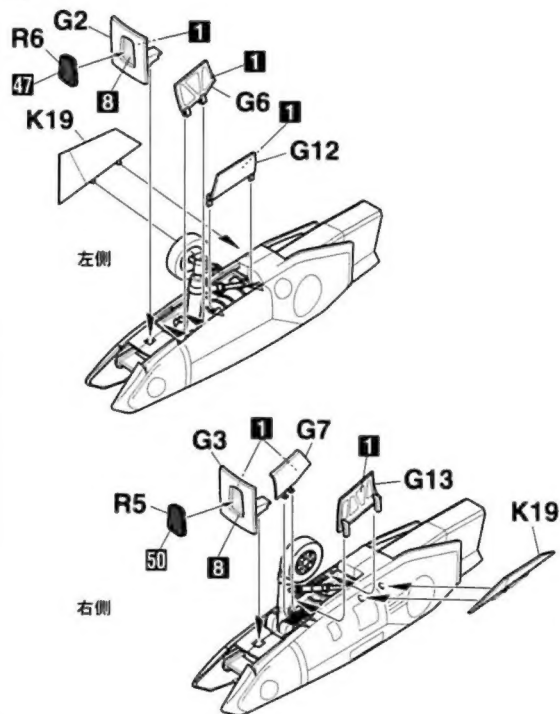

デカールのじょうずな貼り方

●デカールを貼る場所のほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとってください。



●貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水またはぬるま湯に台紙を下にして10秒くらい浮かべます。



●指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを動かした後で、やわらかく、よく水を吸う布でデカールを押さえて内側の水分や気泡を押し出します。




●水から出したらタオルの上にのせ、指先でデカールが動かないか確かめた後、貼る場所において静かに台紙をずらしします。



●デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。

16 各パーツの組み合わせ

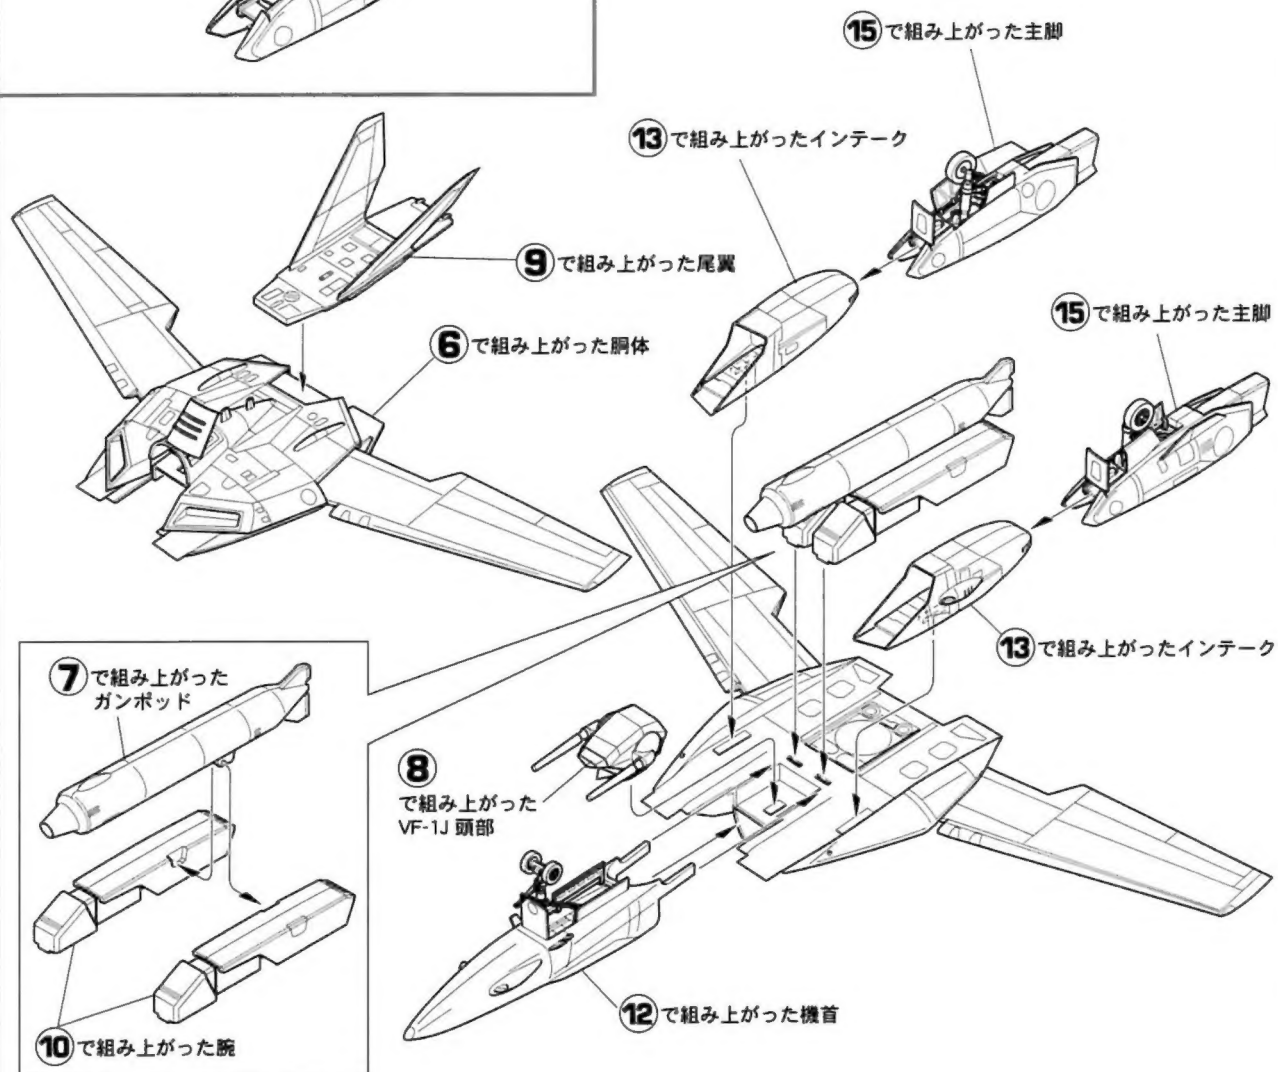

Marking and Painting マーキングと塗装説明図


A=3450%+6550%

VF-1EX バルキリー

ケイオス ラグナ支部 所属 マクロスエリシオン搭載機

1 ハヤテ・インメルマン
Hayate Immelmann

2 ミラージュ・ファリーナ・ジーナス
Mirage Farine Jenius

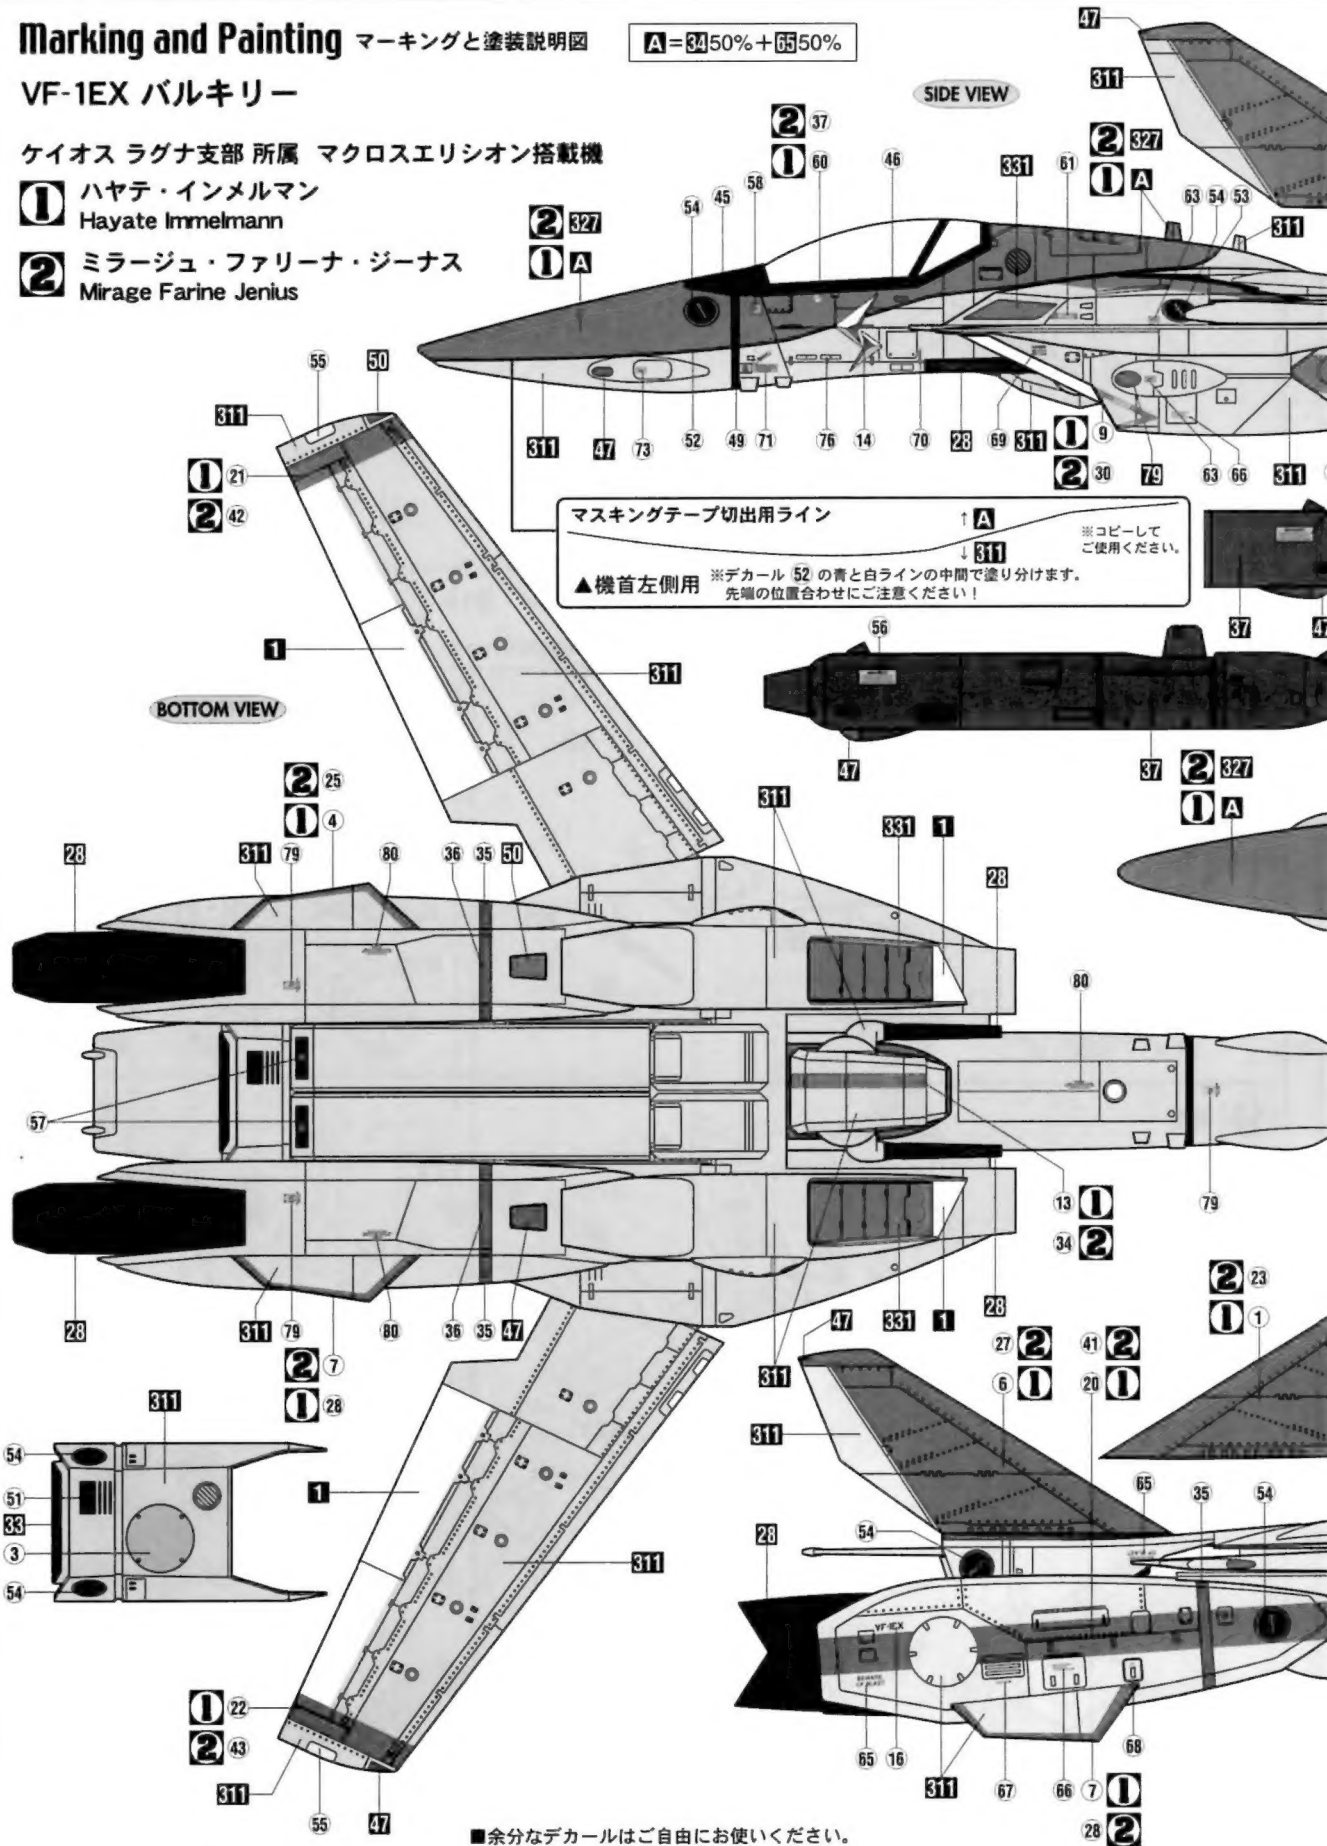

マスキングテープ切出用ライン

▲機首左側用

※デカール 52 の青と白ラインの中間で塗り分けます。先端の位置合わせにご注意ください！

※コピーして
ご使用ください。

■余分なデカールはご自由にお使いください。

